



# PAAB T15

Temperaturgivare med kylhals och gänga - med eller utan transmitter

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



- Vatten och avlopp
- Ventilation
- Processindustri
- Luft, ånga, vätskor

## CERTIFIKAT



## Temperaturgivare med kylhals och gänganslutning

PAAB T15 är en temperaturgivare med kylhals och gänganslutning för mätning av temperatur i vätskor och gaser där snabba temperaturvariationer förekommer. Som tillval kan T15 levereras med inbyggd temperaturtransmitter, med förinställt mätområde enligt kundens önskemål. Matning, 6-30 VDC., utsignal 4-20 mA. För montage finns även montagefläns som tillval.

### TEKNISKA DATA - PAAB T15



- Mätinsats: Pt100
- Skyddsrör:  $\varnothing$  6 mm, längd 75
- Material skyddsrör: Rostfritt stål
- Anslutningshuvud: Utförande B DIN 43729
- Material anslutningshuvud: Lättmetall
- Processanslutning: G 1/2"
- Tätningsklass: IP 54
- Kabelförskruvning: PG 16
- Kabeldiameter:  $\varnothing$  12-15 mm
- Mätområde: -60...+300°C
- Transmitter: Matning 6-30 VDC, 4-20 mA 2-tråd (HART som option), upplösning 16 bitar ( $< 0.1^{\circ}\text{C}$ ),
- Montagefläns: Rostfritt stål, G 1/2"



Temperaturtransmitter




## Inkoppling

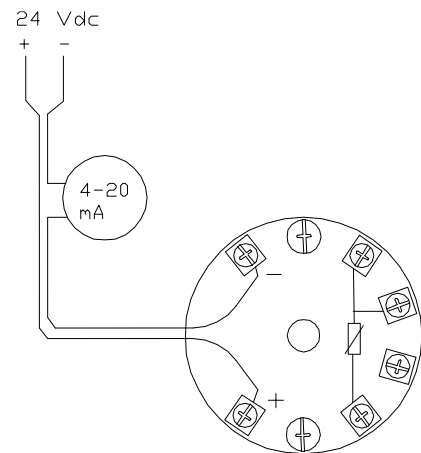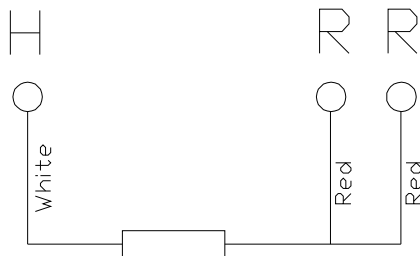


## Transmitter

## Konsol

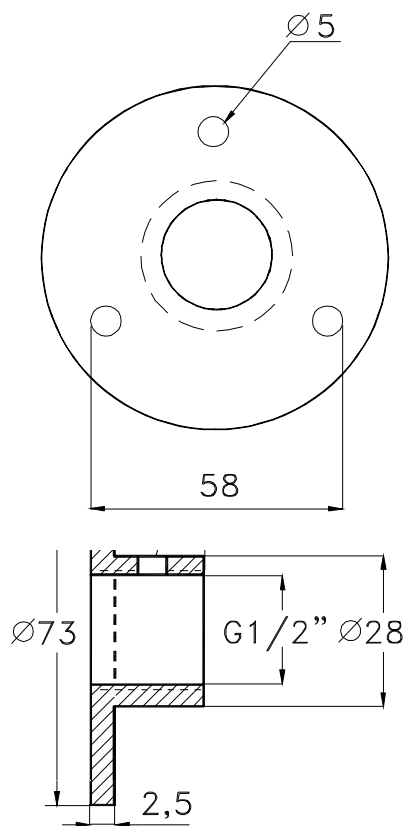

## Temperatursensor

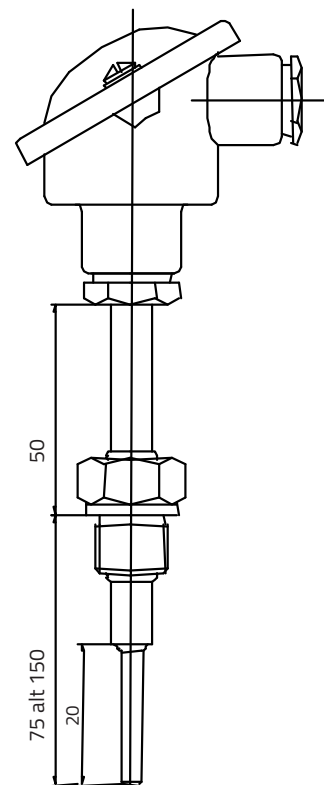

PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och agenturprodukter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infrastruktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service av alla våra produkter.

---

 +46 533 150 60

 [info@paab.com](mailto:info@paab.com)

 [paab.com](http://paab.com)

